

急停开关



防护等级IP65，无惧户外环境



适用于交流50Hz（或60Hz）、660V及直流440V以下



按钮机械寿命超过50000次



V0防火阻燃等级，使用更安全

型号	AESS-001	
主要技术指标		
额定容量	AC-15 220V/6A、380V/4A、660V/2A	
	DC-13 24V/6A、48V/3A、110V/1A、220V/0.5A、440V/0.25A	
接触电阻	新值≤50mΩ	
工频耐压	1890V(交流有效值)/1min	
机械寿命	5*10 ⁴ 次	
电寿命	60*10 ⁴ 次	
约定发热电流	Ith 10A	
额定绝缘电压	Ui AC660V	
产品符合标准	GB 14048.5	
防护等级	IP65	
适用环境		
使用环境温度	-25℃~+55℃	
存贮环境温度	-25℃~+70℃	
空气相对湿度	≤90%	
安装地点海拔高度	≤2000m	
安装类别	Ⅱ	
污染等级	3级	

● 按钮的外形尺寸和安装尺寸(见图1、图2)

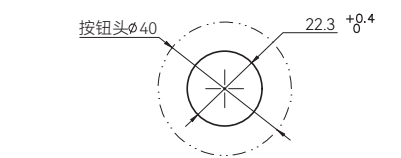


图1 按钮的安装孔尺寸

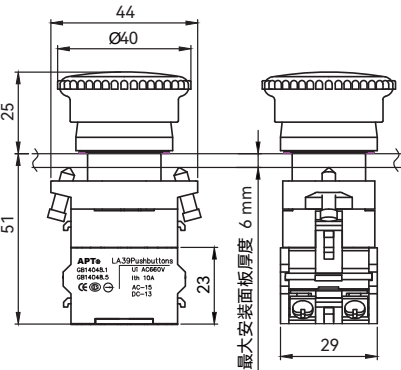


图2 按钮的外形尺寸

● 急停套装盒体尺寸和安装尺寸(见图3)

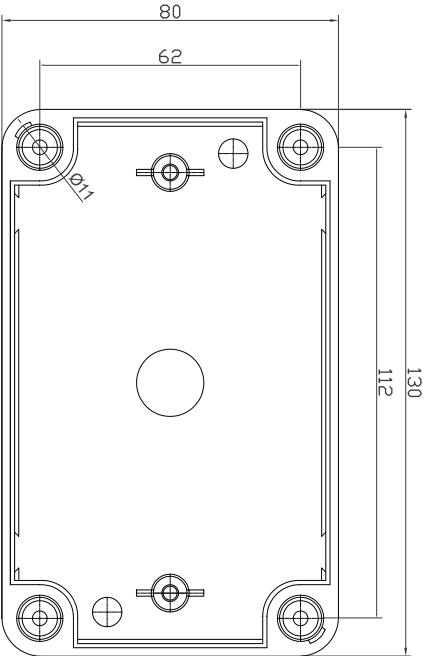


图3 急停套装盒体尺寸

● 防水接头尺寸(见图4)

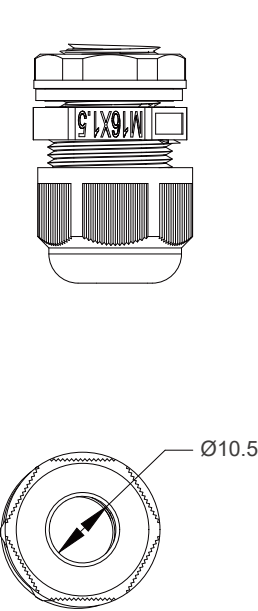


图4 防水接头尺寸